

Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°

Recommended flow pressure



2-5 Bar

If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.


Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.

Comando deviatore 2 vie a incasso
2 ways built-in divrter

1

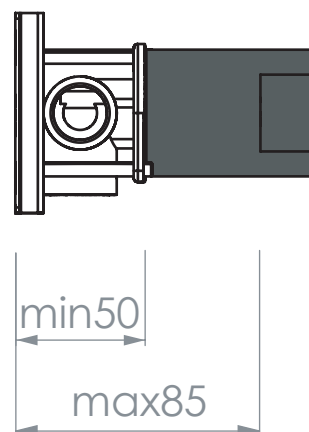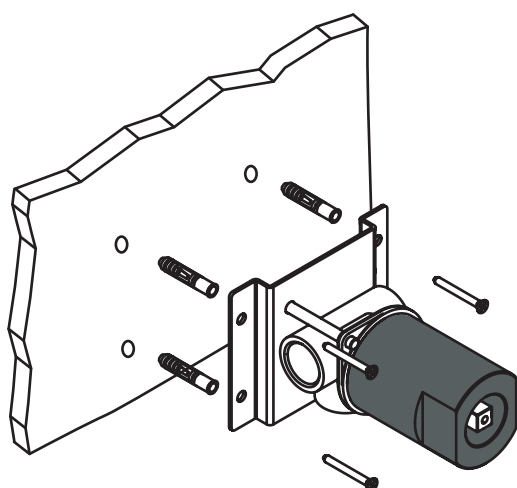

2


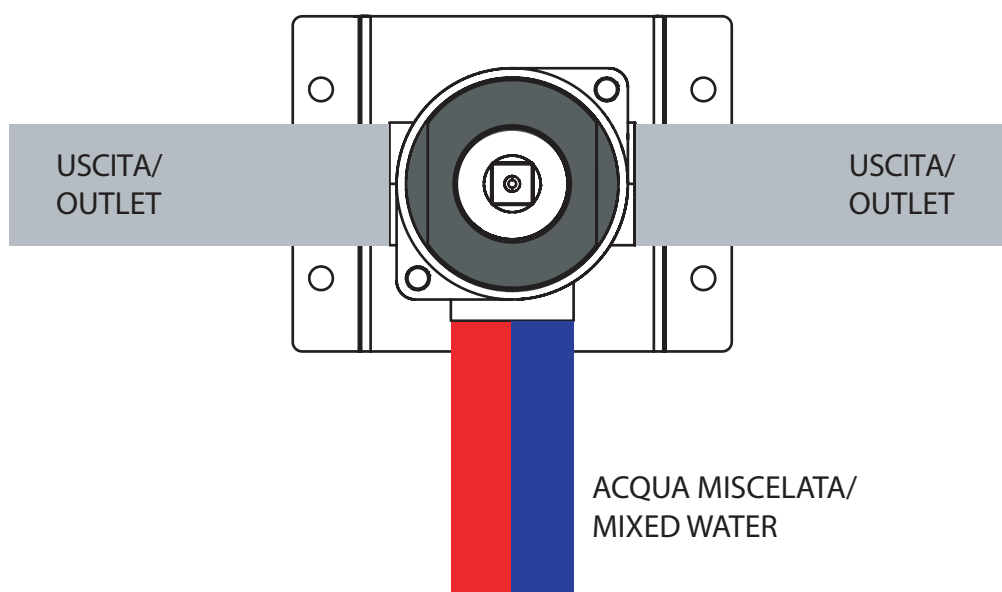


GEDA S.R.L.

Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@gedanextage.com
www.gedanextage.com

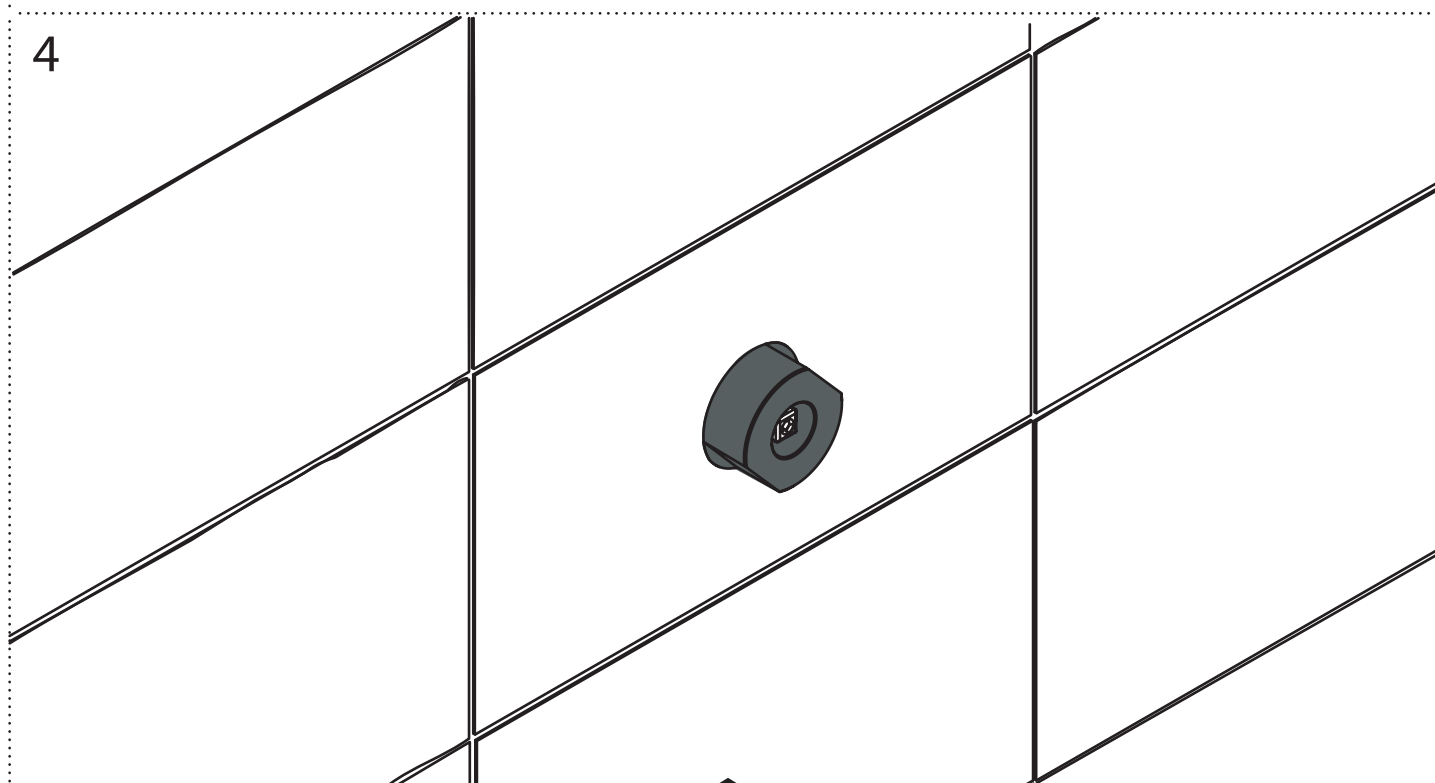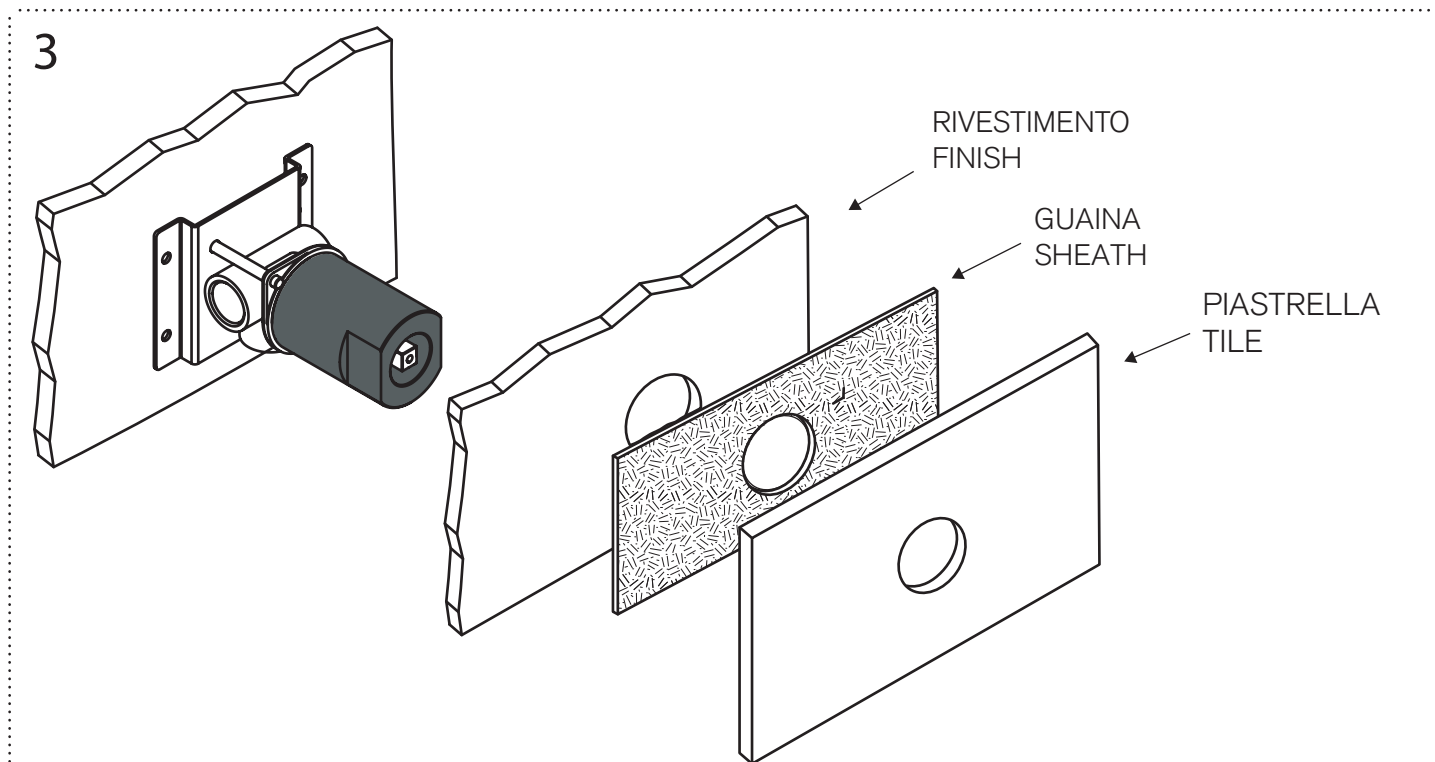

GEDA S.R.L.

Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@gedanextage.com
www.gedanextage.com