

## Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

**max 70°**

Pressione di flusso raccomandata

**2-5 Bar**

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

## Operating conditions

Temperature of hot water

**max 70°**

Recommended flow pressure



**2-5 Bar**

If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.



Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.

Parte incasso miscelatore monocomando a parete  
Built-in part for wall-mounted single lever mixer

1

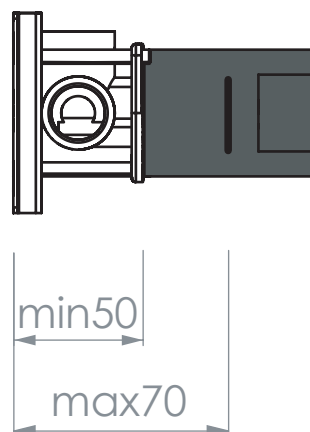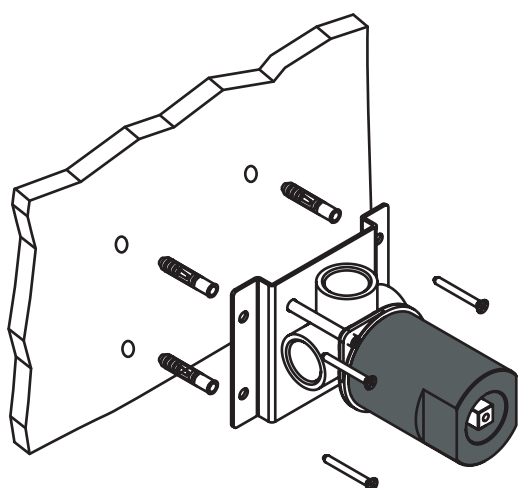

2

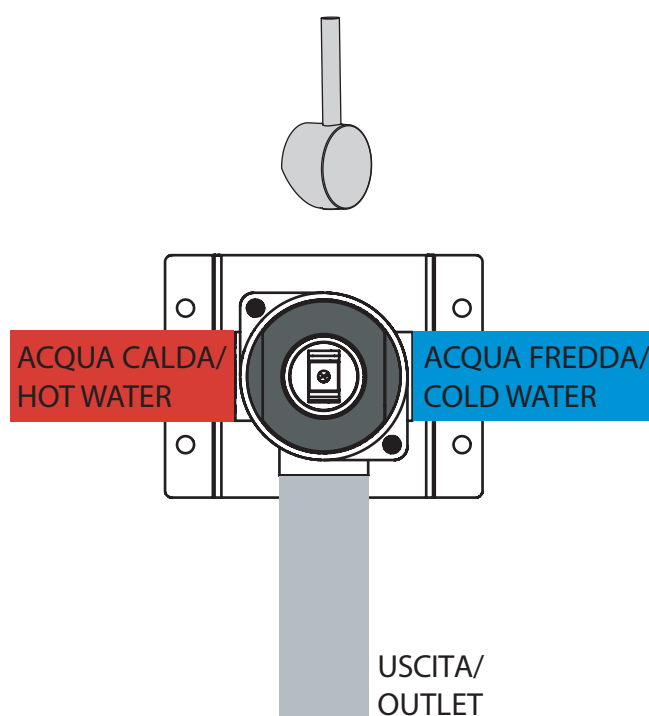
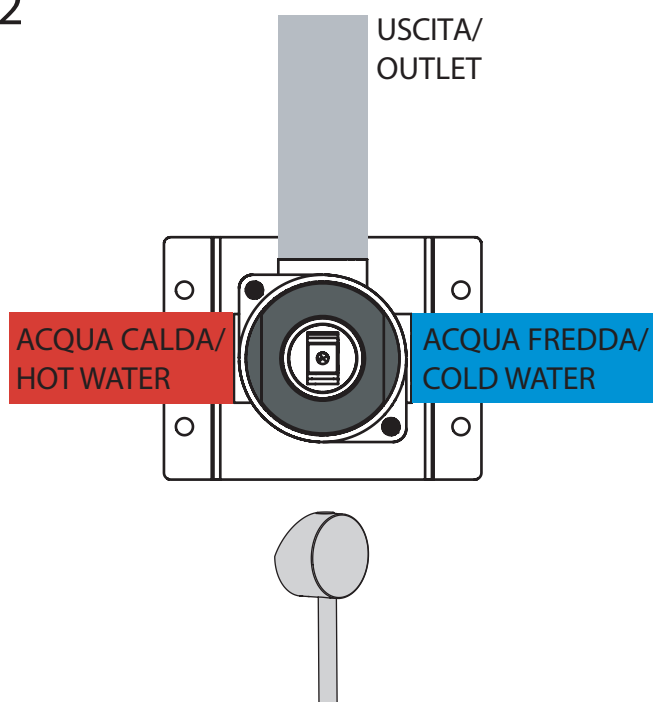


**GEDA S.R.L.**

Via Maestri del Lavoro, 16/18  
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077  
Fax +39 0434 591923

Mail: [info@gedanextage.com](mailto:info@gedanextage.com)  
[www.gedanextage.com](http://www.gedanextage.com)

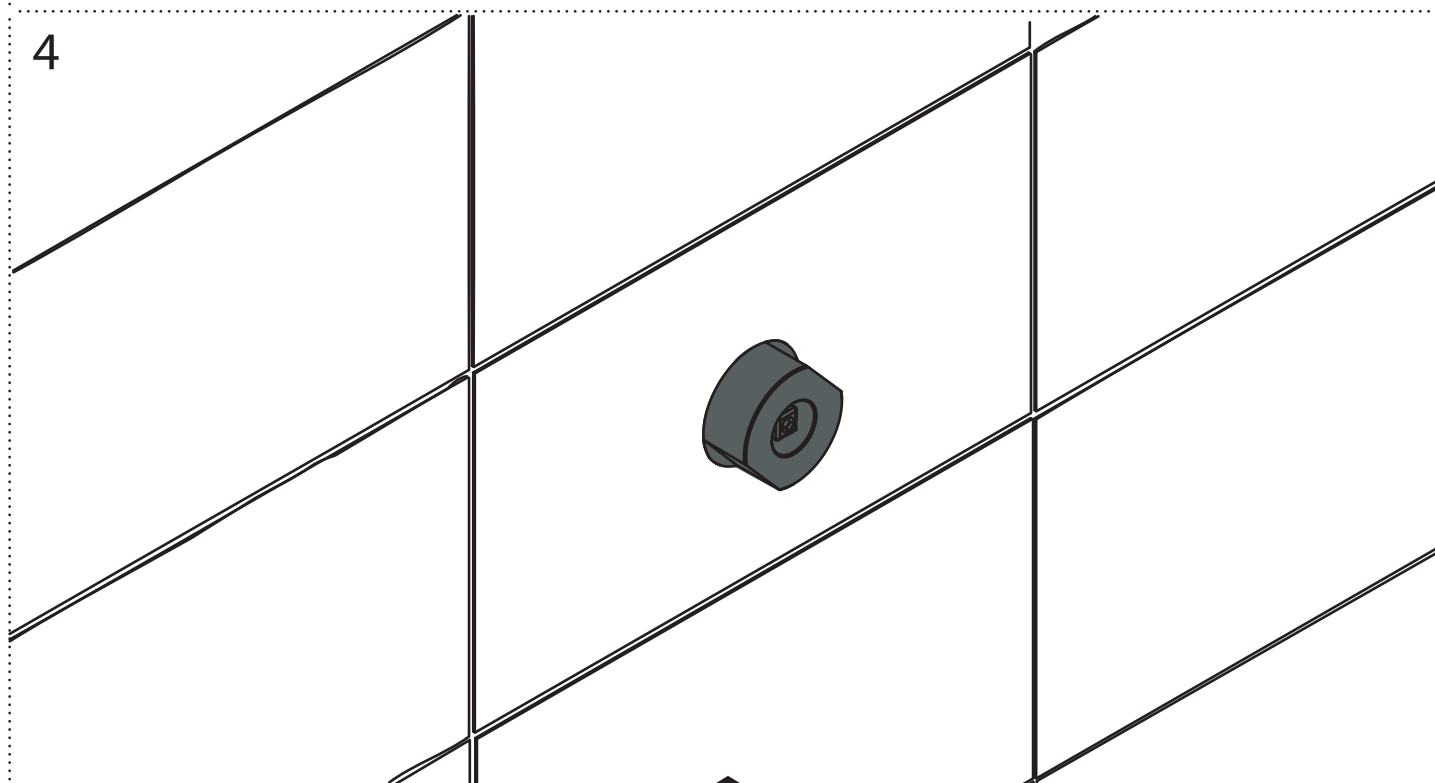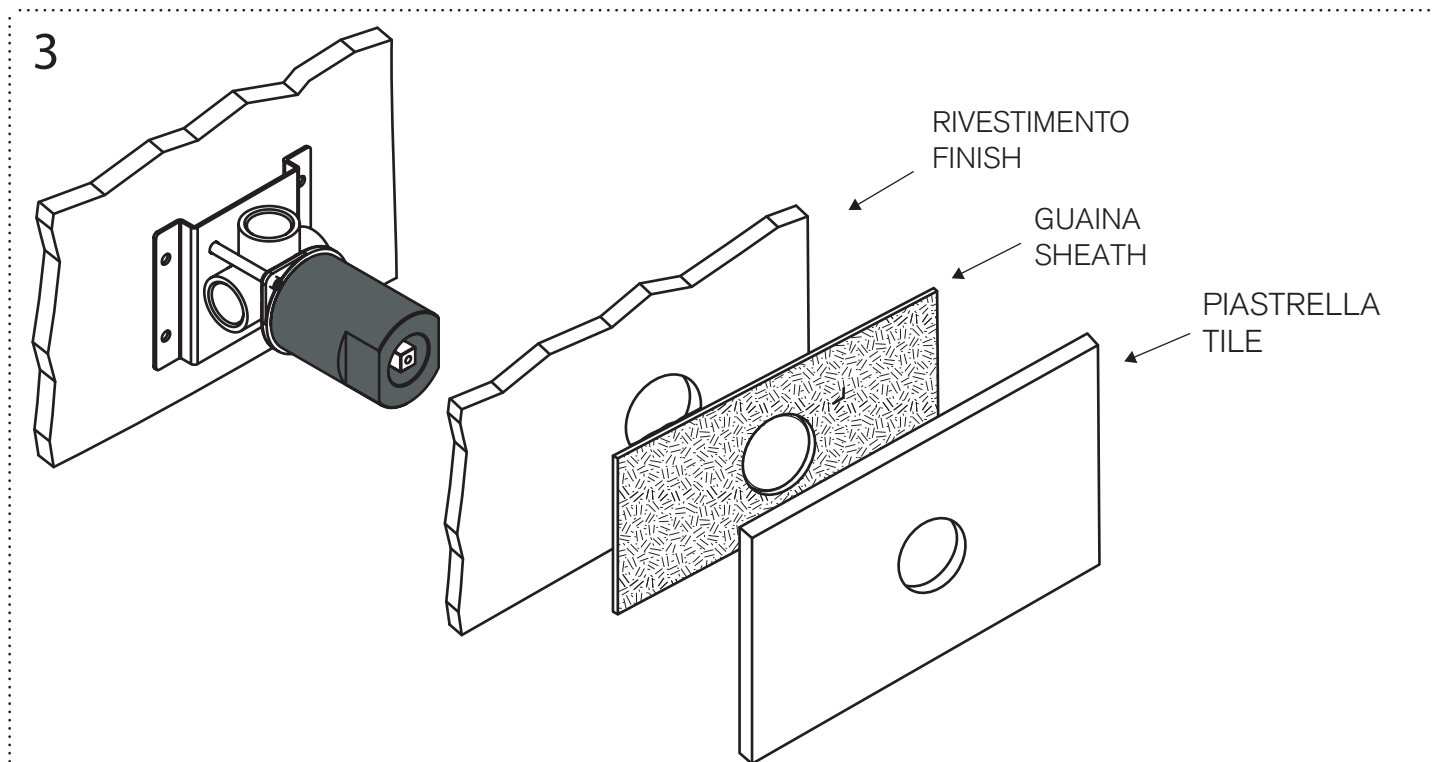

**GEDA S.R.L.**

Via Maestri del Lavoro, 16/18  
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077  
Fax +39 0434 591923

Mail: [info@gedanextage.com](mailto:info@gedanextage.com)  
[www.gedanextage.com](http://www.gedanextage.com)