

Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°


Recommended flow pressure

2-5 Bar

If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.

Parte estetica per miscelatore doccia incasso meccanico con deviatore rotativo 2 vie
External part for manual shower mixer with 2-way rotating diverter

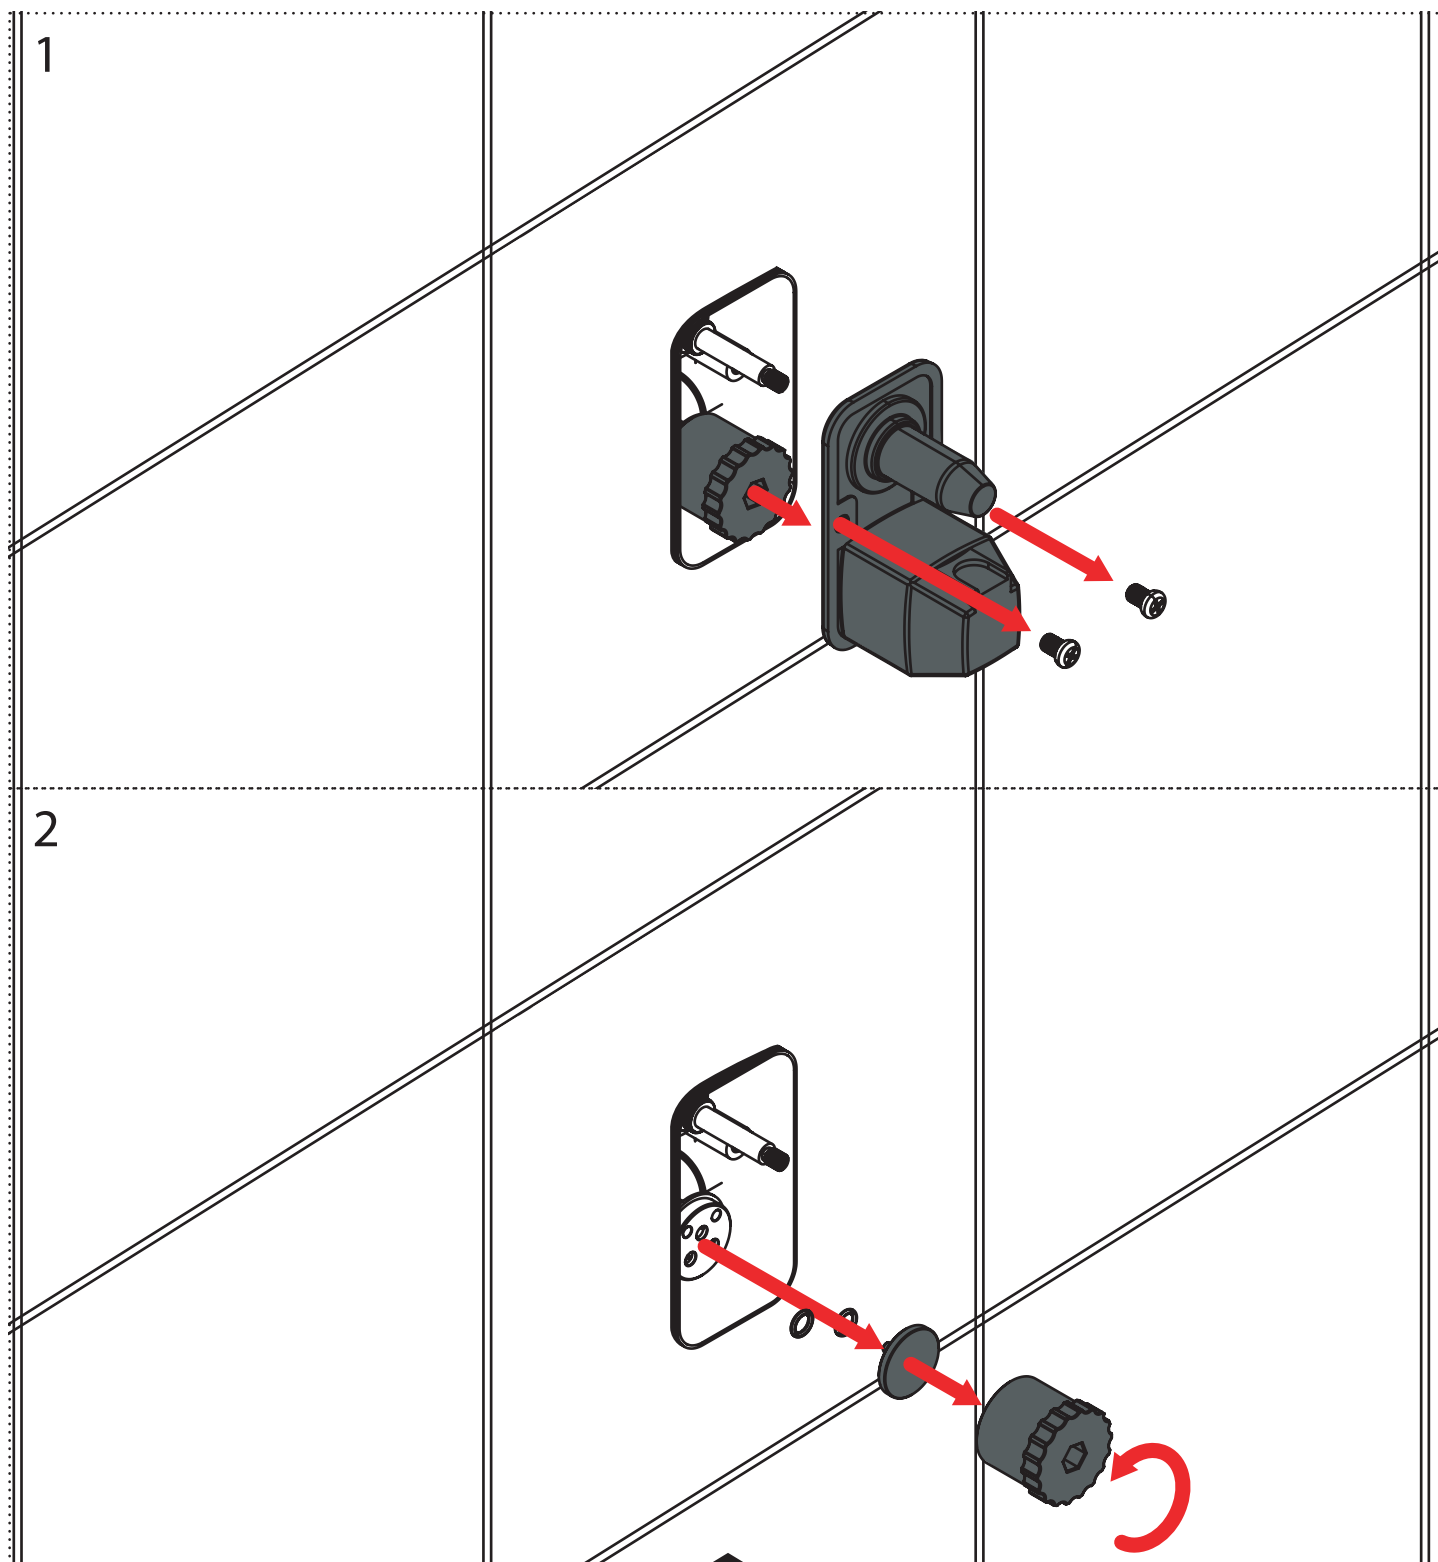



GEDA S.R.L.

Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy


Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@gedanextage.com
www.gedanextage.com

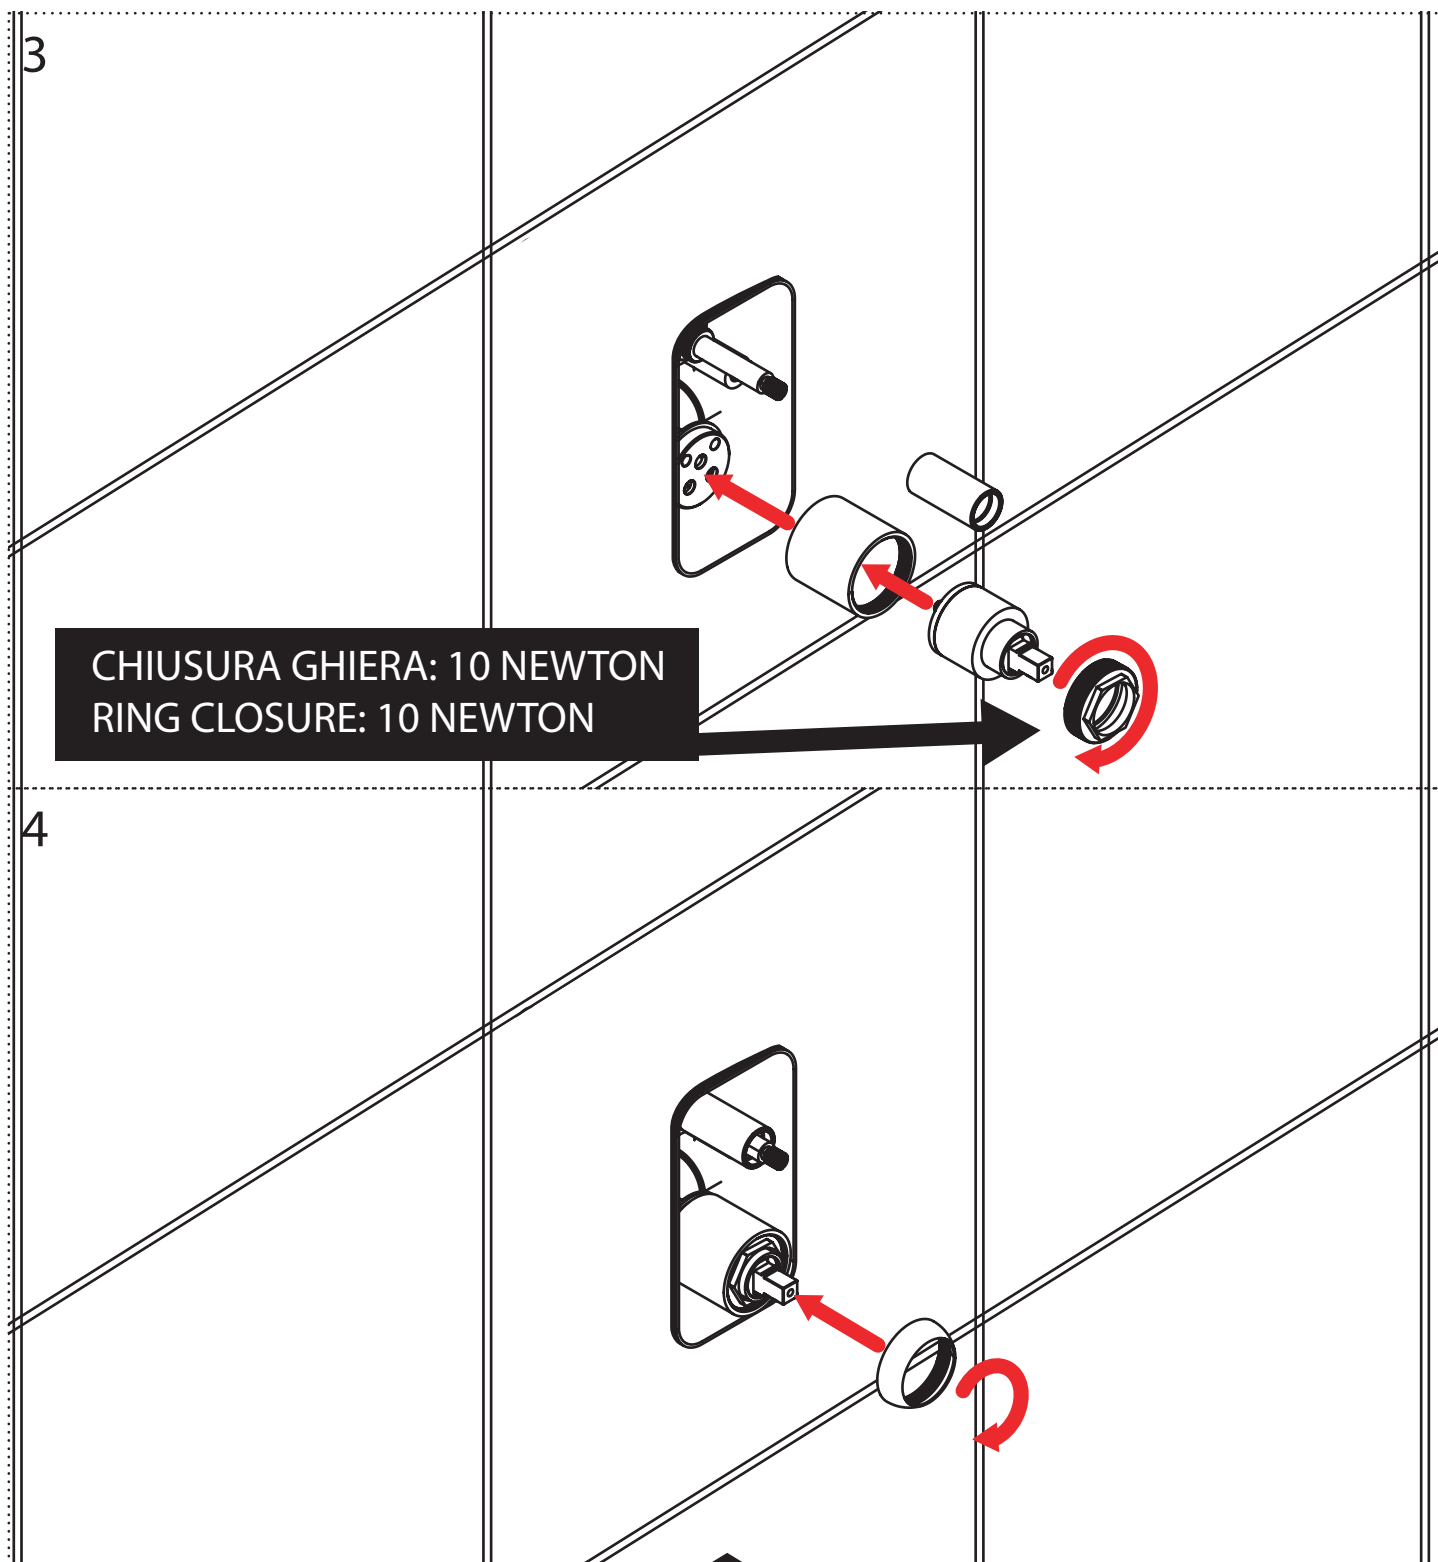

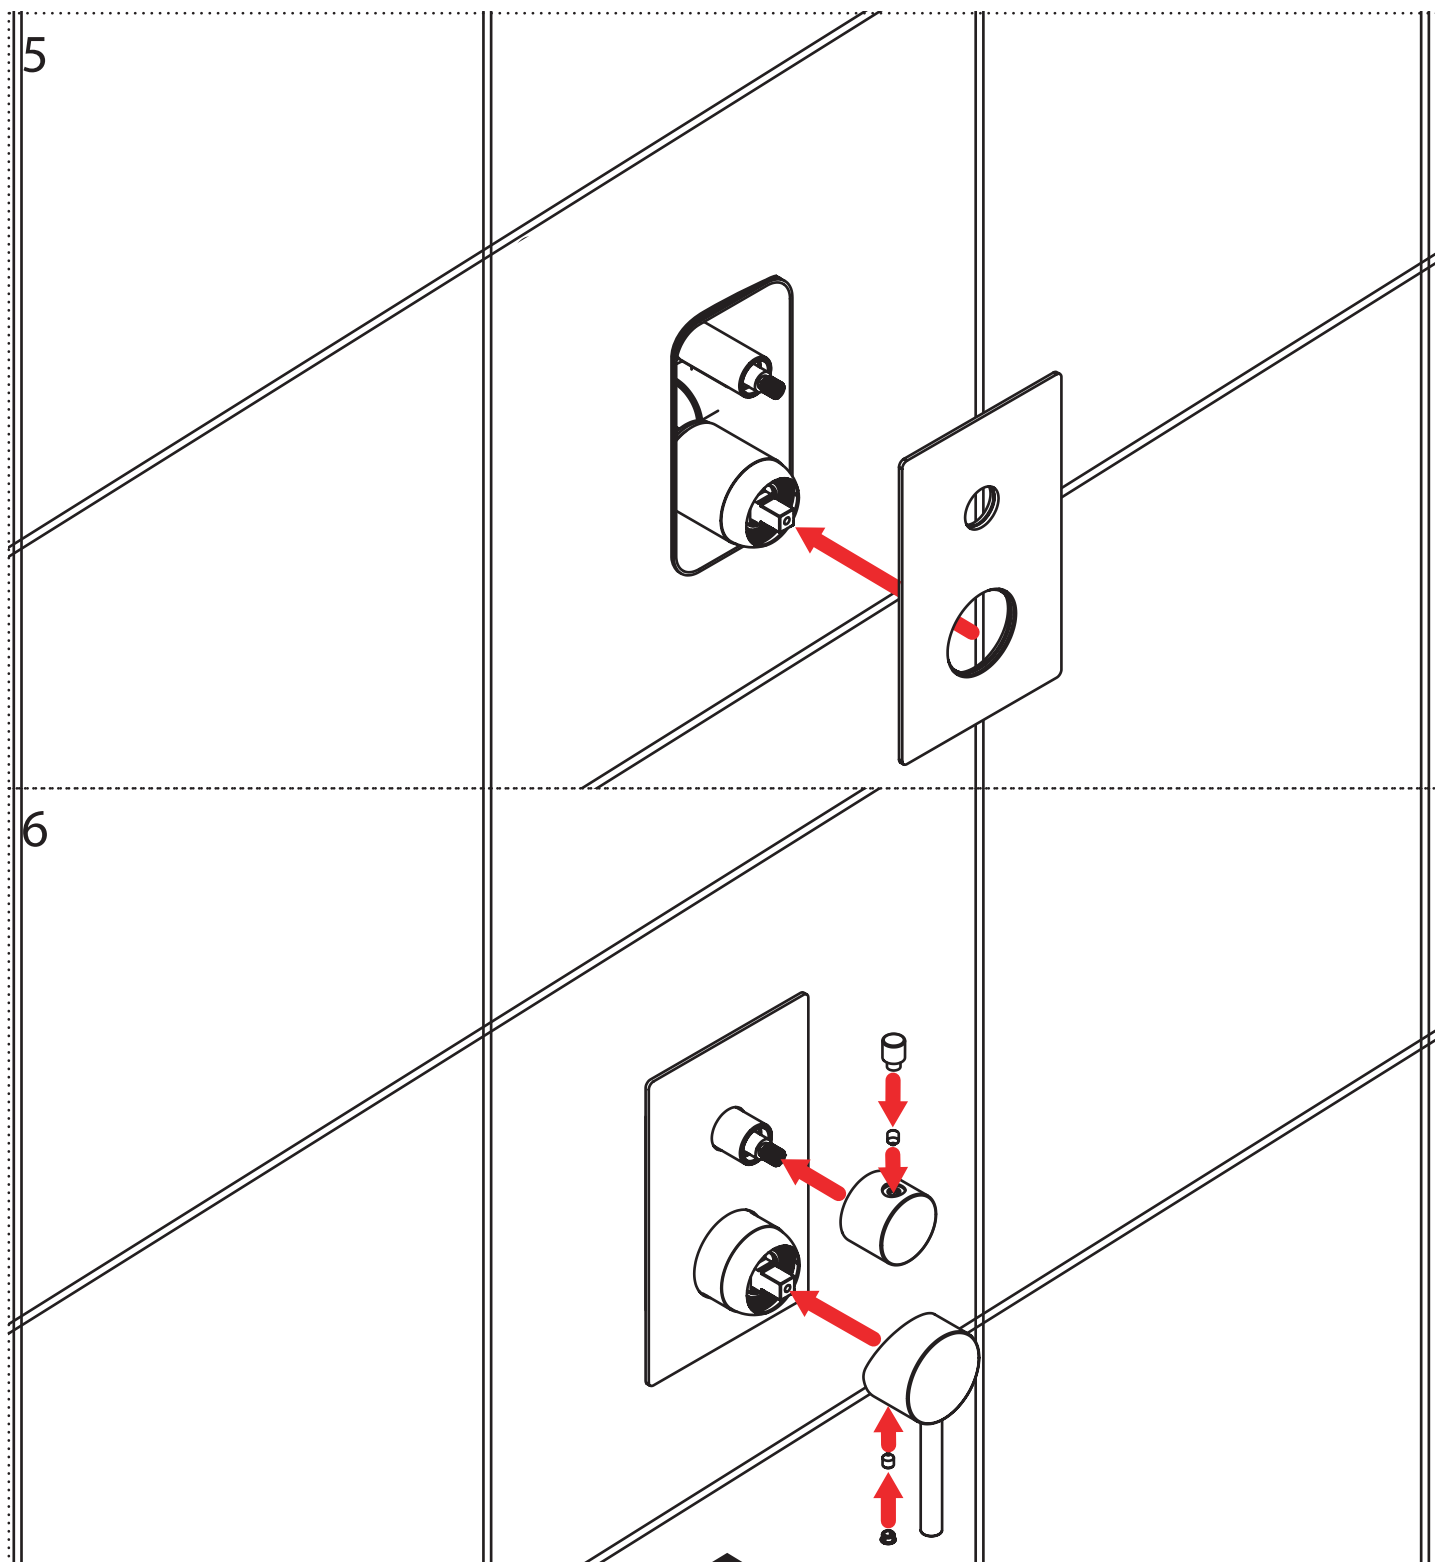

7

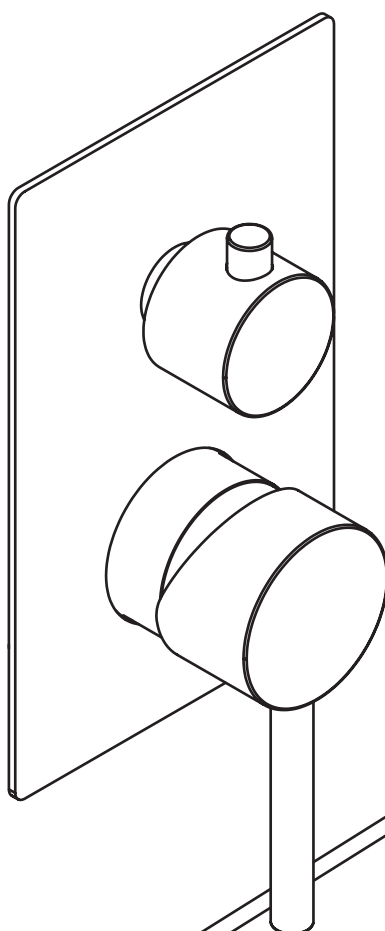

GEDA S.R.L.

Via Maestri del Lavoro, 16/18
Z.I. Porcia Ovest - 33080 Porcia (PN) Italy

Phone +39 0434 923077
Fax +39 0434 591923

Mail: info@gedanextage.com
www.gedanextage.com