
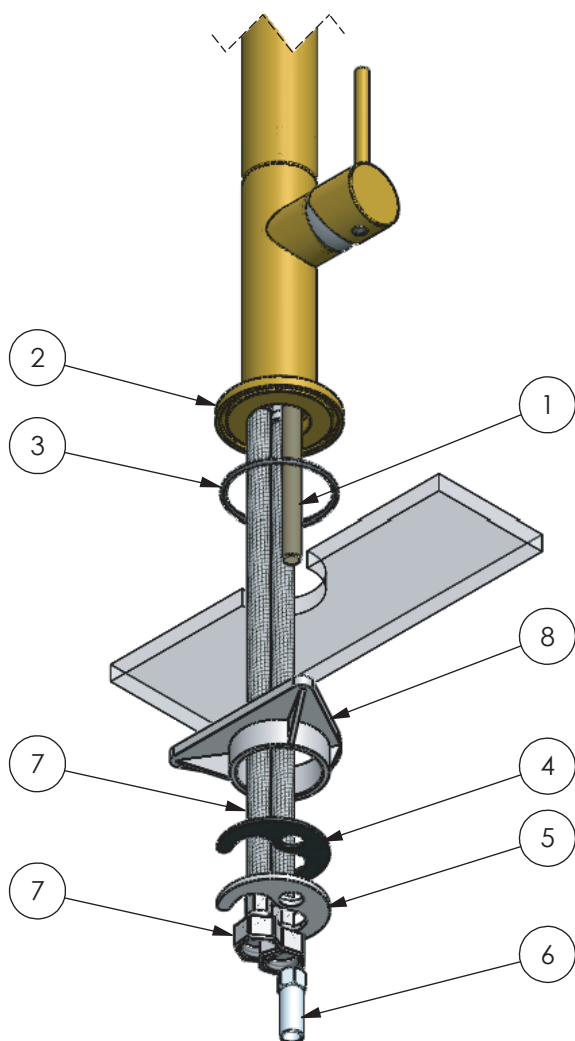




Istruzioni di montaggio modelli ad un tirante
Assembly instructions for model with one tie



- CHIUDERE L'INGRESSO DELL'ACQUA.
- AVVITARE IL TIRANTE 1 CONTENUTO NEL KIT DI FISSAGGIO, LE PROLUNGHE (SE PRESENTI) E I FLESSIBILI 7
- INSERIRE LA GUARNIZIONE 3 NELL'ANELLO DI BASE 2.
- POSIZIONARE IL MIX IN CORRISPONDENZA DEL FORO DEL LAVELLO.
- INSERIRE IL TRIANGOLO RINFORZO 8 (SE PRESENTE)
- INSERIRE LA GUARNIZIONE IN GOMMA 4 NEL TIRANTE 1.
- INSERIRE LA FLANGIA 5 NEL TIRANTE 1.
- FISSARE IL TUTTO AVVITANDO IL CONTRODADO 6 SUL TIRANTE 1.
- COLLEGARE I FLESSIBILI 7 ALLA RETE IDRICA O AI RUBINETTI SOTTOLAVABO/LAVELLO FILTRO E SNODO (NON IN DOTAZIONE) E VERIFICARE LA PRESENZA DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA.
- RIAPRIRE L'INGRESSO DELL'ACQUA.

- CLOSE THE WATER INLET
- TIGHTEN THE TIE 1 CONTAINED IN THE FIXINGKIT, THE EXTENSIONS (IF ANY) AND FLEXIBLES 7
- INSERT THE GASKET 3 INTO THE BASE 2
- PLACE THE MIXER IN THE HOLE SINK
- INSERT THE TRIANGLE REINFORCEMENT 8 (IF ANY)
- INSERT THE RUBBER GASKET 4 IN TIE 1
- INSERT THE FLANGE 5 IN TIE 1
- SECURE ALL TIGHTENING THE NUT 6 ON THE TIE 1
- CONNECT HOSES 7 TO THE WATER OR WASH BASIN/ SINK FILTER AND PIVOT (NOT SUPPLIED) AND CHECK THE SEALING GASKETS
- RE-OPEN THE WATER INLET

Istruzioni di montaggio modelli a due tiranti
Assembly instructions for model with two ties

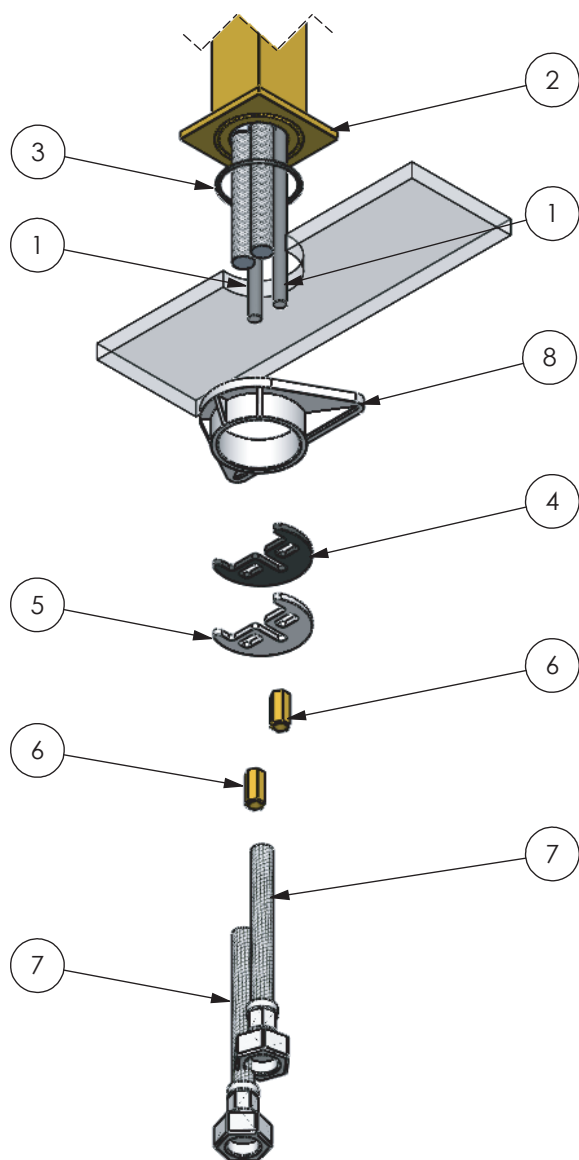

- CHIUDERE L'INGRESSO DELL'ACQUA.
- AVVITARE I TIRANTI 1 CONTENUTI NEL KIT DI FISSAGGIO, LE PROLUNGHE (SE PRESENTI) E I FLESSIBILI 7
- INSERIRE LA GUARNIZIONE 3 NELL'ANELLO DI BASE 2.
- POSIZIONARE IL MIX IN CORRISPONDENZA DEL FORO DEL LAVELLO.
- INSERIRE IL TRIANGOLO RINFORZO 8 (SE PRESENTE).
- INSERIRE LA GUARNIZIONE IN GOMMA 4 NEI TIRANTI 1.
- INSERIRE LA FLANGIA 5 NEI TIRANTI 1.
- FISSARE IL TUTTO AVVITANDO IL CONTRODADO 6 SUI TIRANTI 1.
- COLLEGARE I FLESSIBILI 7 ALLA RETE IDRICA O AI RUBINETTI SOTTOLAVABO/LAVELLO FILTRO E SNODO (NON IN DOTAZIONE) E VERIFICARE LA PRESENZA DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA
- RIAPRIRE L'INGRESSO DELL'ACQUA.

- CLOSE THE WATER INLET
- TIGHTEN THE TIES 1 CONTAINED IN THE FIXING KIT THE EXTENSIONS (IF ANY) AND FLEXIBLES 7
- INSERT THE GASKET 3 INTO THE BASE 2
- PLACE THE MIXER IN THE HOLE SINK
- INSERT THE TRIANGLE REINFORCEMENT 8 (IF ANY)
- INSERT THE RUBBER GASKET 4 IN TIES 1
- INSERT THE FLANGE 5 IN TIES 1
- SECURE ALL TIGHTENING THE NUT 6 ON TIES 1
- CONNECT HOSES 7 TO THE WATER OR WASH BASIN/SINK (NOT SUPPLIED) AND CHECK THE SEALING GASKETS
- RE-OPEN THE WATER INLET/FILTER AND PIVOT