

Condizioni di funzionamento

Temperatura acqua calda

max 70°

Pressione di flusso raccomandata

2-5 Bar

Nel caso di pressione superiore 5 Bar è necessario installare un riduttore di pressione.

Le immagini sono puramente indicative: non rappresentano nello specifico alcun prodotto ma hanno il solo scopo di fornire adeguate e semplici istruzioni per il montaggio del prodotto.

Operating conditions

Temperature of hot water

max 70°

Recommended flow pressure


2-5 Bar

If pressure is above 5 Bar, a pressure reducer must be installed.

Images are approximate only: they don't represent specifically any product, but they have the sole propose to provide adapt and simple instructions for product installation.

Soffione Ø70 mm con braccio a parete
 Ø70 mm shower head with wall-mounted shower arm


1

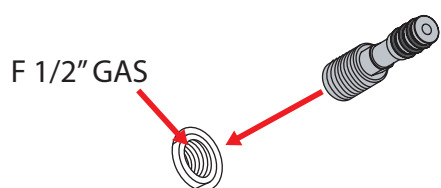


2



3

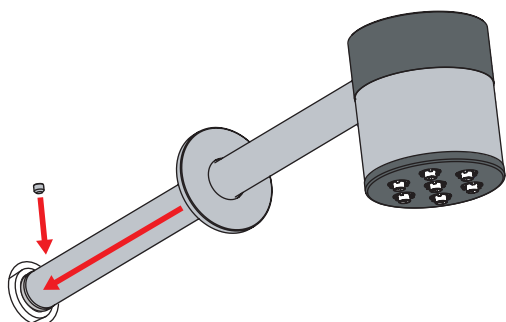


4

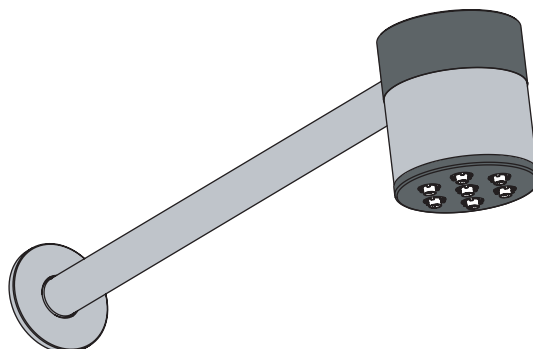


Soffione Ø70 mm con raccordo a parete con snodo
Ø70 mm shower head with swivel shower arm


1

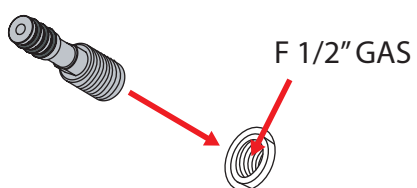

2



3

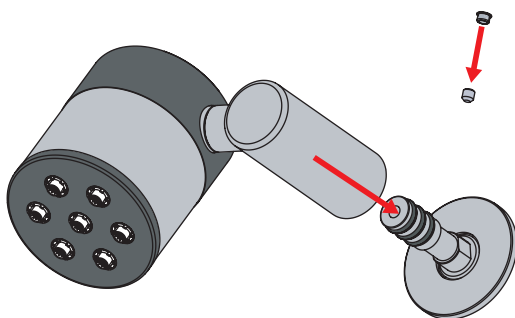

4

